活性炭袋式过滤器

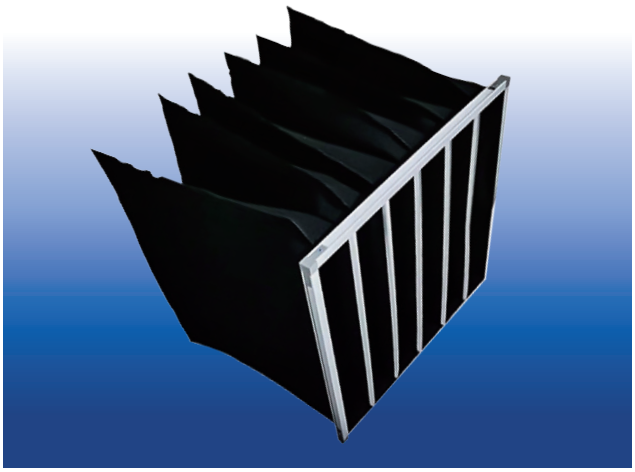

结构材质

滤材	活性炭过滤棉
外框	镀锌铁框、铝合金框、不锈钢框、塑料框

技术指标

过滤对象	低浓度的异味、臭味、甲醛、苯、氨等有机物
耐温度	≤100℃
瞬间耐温	≤120℃
耐湿性（相对湿度）	≤80%RH
吸附率	≥25%

产品特点

- 多袋式设计、通风量大
- 可选用无框式设计，外框和支撑架可重复使用

应用领域

- 洁净室新风空调系统，新风机组的预过滤
- 中央空调系统新风初级过滤
- 新风空气净化设备进风口预过滤
- 废气排放一级或二级过滤

订购信息

AC-DS — 592x592x292 — 2V — /

型号	尺寸WxHxD(mm)			袋数	风量/初阻力		备注
	W	H	D（袋深）		风量(m^3/h)	初阻力(Pa)	其他长宽可以任意
AC-DS	592	592	292	6			定制，深度除常规
	...	...	...	...			外也可定制选择

DISCLAIMER: Filtration data presented is representative of performance observed in controlled laboratory testing. It is not given as a warranty, specification or statement of fitness for use. Specific performance can vary widely depending on contaminant type, fluid properties, flow rates and environmental conditions. It is recommended that users conduct thorough qualification testing to assure the product functions as required.

杭州大立过滤设备有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区新登工业区贝山北路1号

电话：0571-63253538　　传真：0571-63256383

邮箱：sales@darllyfiltration.com　　网址：www.darllyfiltration.com